

Использование разгрузочной системы



Застегните фастекс (застежка
трезубец) поясного ремня. Рис. 1



Отрегулируйте размер ремня,
свободный конец ремня закрепите,
убрав под крепеж наплечных и
бедренных ремней на поясе. Рис. 2



Наплечные ремни должны
обязательно перекрещиваться на спине.
Рис. 3



Застегните фастексы наплечных
ремней, предварительно сдвинув
мягкие подкладки вперед по ремню,
максимально близко к защелке
фастекса. Рис. 4-5





Застегните нагрудную
перемычку плечевых ремней. Рис. 6-7



Отрегулируйте длину плечевых
ремней. Рис. 8



Для того, чтобы разгрузочная система при работе, приседаниях и наклонах не поднималась по телу вверх, застегните два набедренных ремня, и отрегулируйте их длину, потянув за свободные концы ремней вниз. Рис. 9-10-11-12



В комплекте для глубинной программы, можно так же приобрести отдельно наплечный ремень для кратковременного использования прибора в режиме Глубинного поиска. Он крепится к прибору с помощью двух петель. Рис. 23




Для работы с Глубинной программой, закрепите на штанге прибора петлю для пристегивания к разгрузочной системе. Рис. 13-14-15



Пристегните карабин резинки разгрузочной системы к пластиковому кольцу на петле. (резинка может крепиться к карабину как на левом, так и на правом плече). Рис. 16



Отрегулируйте необходимую для высоты сканирования длину резинки с помощью регулировочной пряжки или ремня карабина к которому пристегнута резинка. Рис. 17

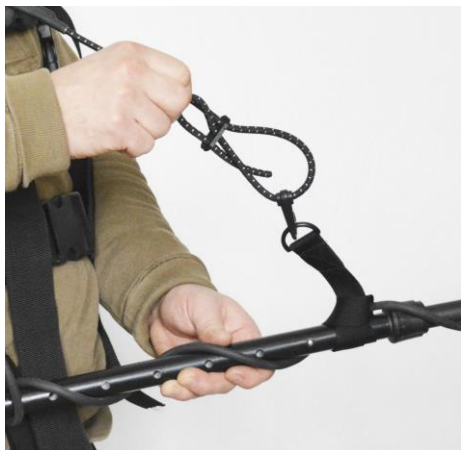

Пристегните подлокотник прибора к поясу с помощью специального фиксатора, находящегося на правой стороне пояса. Рис. 18-19 (фиксатор при необходимости можно переставить на левую сторону, вынув основной ремень поясного крепления).



На Рис. 20 показано положение прибора, правильно закрепленного на разгрузочной системе для глубинного поиска. Высота датчика над грунтом регулируется длиной резинки.



Крепление прибора для обычного поиска, для облегчения работы с большими датчиками. Закрепите петлю на штанге прибора ближе к рукояти. Расстояние крепления подбирается в зависимости от модели штанги. Рис. 21



Пристегните карабин резинки к пластиковому кольцу петли, и отрегулируйте ее длину так, чтобы датчик прибора, при легком придерживании прибора рукой, находился на высоте сканирования над грунтом. Рис. 22

